



PCB transformer - åben

Standard PCB transformer, 230 eller 115/230 VAC primær

Nettransformere til PCB montage. Designet i henhold til nedenstående specifikationer.

Lavspændings nettransformere til PCB montage med en enkelt 230 eller dobbelt 115 VAC 50/60Hz primær vikling. De to uafhængige, sekundære viklinger kan serie- eller parallelforbindes for at give flere muligheder for udgangsspænding og effekt.

- Konstruktion med metrisk dobbelt sektionsspoleform
- Fuldt afskærmet spoleform
- Fuld lakimprægnering
- Ekstra pin til sikker print montering
- 100% elektrisk og højspændingstestet



Specifikationer

Effekt: 3-12 VA
Frekvens: 50/60 Hz
Primær: 230 eller 115/230 VAC
Sekundær: 2 parallelle
Isolation: 4 kV RMS
Temp. klasse: A (105°)
I henhold til: EN61558





Dimensioner

Effekt [VA]	Regulering % type	Mål			Pins		Vægt kg
		L [mm]	B [mm]	H [mm]	L	Ø	
3	20	38	35	30	5	1	0,14
6	25	43	36	33	5	1	0,18
12	12	54	45	41	5	1	0,4

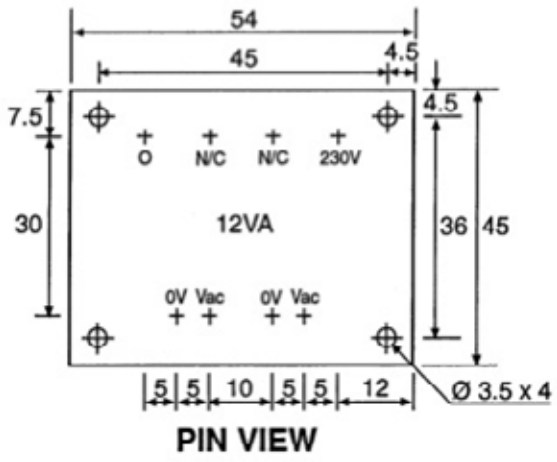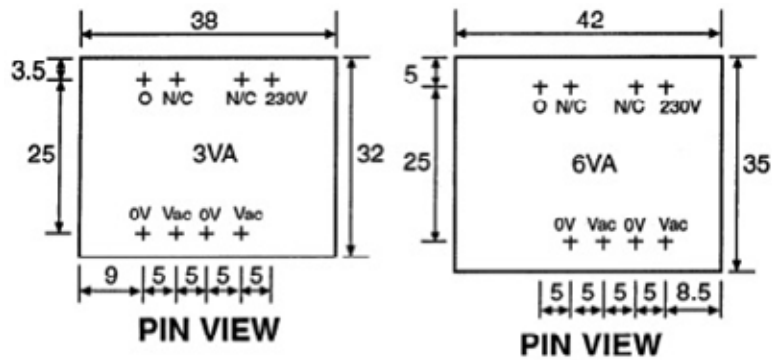

PRIMÆR 0-230 VAC

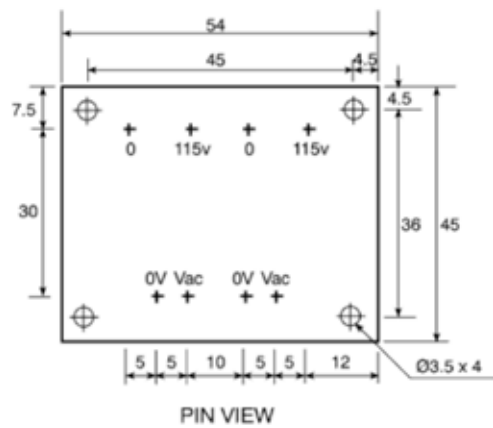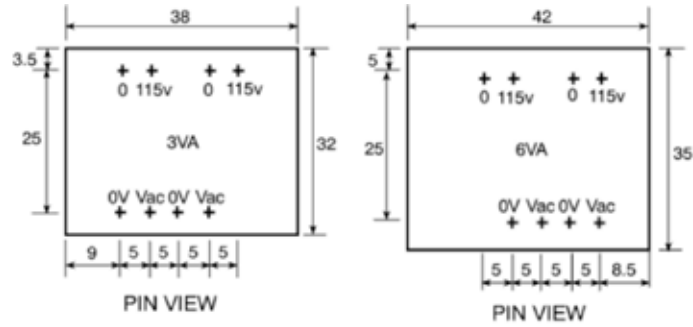

PRIMÆR 0-115-0-115 VAC (TIL 115 ELLER 230 VAC INPUT)

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.