



## AC-DC moduler til PCB, 10 W

Switch power moduler til PCB montage. Designet i henhold til nedenstående specifikationer:

- Kompakt størrelse, lav pris
- Indgangsspænding: 90-264VAC, 50/60 Hz
- Fast standard output eller special output
- Indstøbt mod støv og fugt
- Brandhæmmende plastik hus UL94V-0
- Isolations spænding: 4200VAC
- Høj effektiv – lav temperaturstigning
- Lavt standby forbrug og lækstrøm
- Overbelastning beskyttelse (OLP)
- Kortslutningsbeskyttet (OSP)
- Overtemperaturbeskyttelse (OTP)
- Integreret EMC kredsløb


### Specifikationer

Effekt: 10W  
 Output: 5-24 VDC  
 Tomgangsforbrug: 0.3 W  
 Ripple: < 50 mV  
 Lækstrøm: < 0.3 mA  
 Støj: < 1% Uout  
 Omgivelses Temp: 70 °C maks.  
 I henhold til: EN60950-1, EN61558-1,  
 EN55022, EN55024 og EN61000.



### Teknisk specifikation

Udgangsspænding	Udgangsstrøm	Spændingstolerance	Vægt g	Beskyttelse
5.0 V DC / 10W	2000 mA	+/- 3 %	80	OLP, OSP, OTP
12.0 V DC / 10W	830 mA	+/- 3 %	80	OLP, OSP, OTP
15.0 V DC / 10W	660 mA	+/- 3 %	80	OLP, OSP, OTP
24.0 V DC / 10W	420 mA	+/- 3 %	80	OLP, OSP, OTP

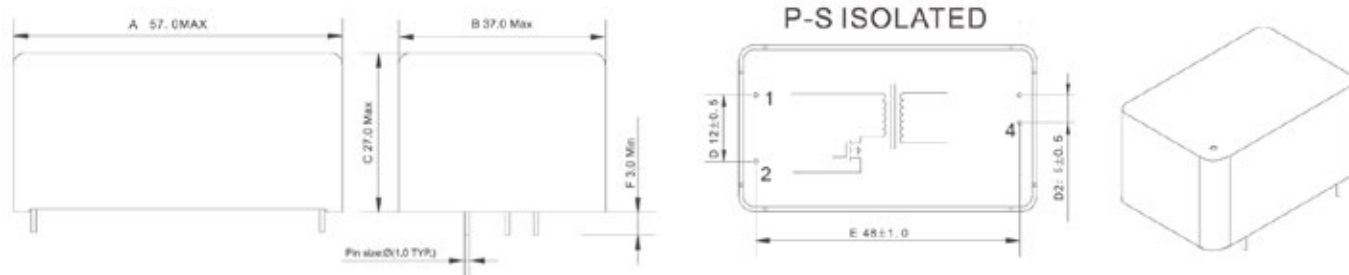

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.